




ARKEL

ÚJ KORSZAK A FELVONÓVEZÉRLÉSBEN

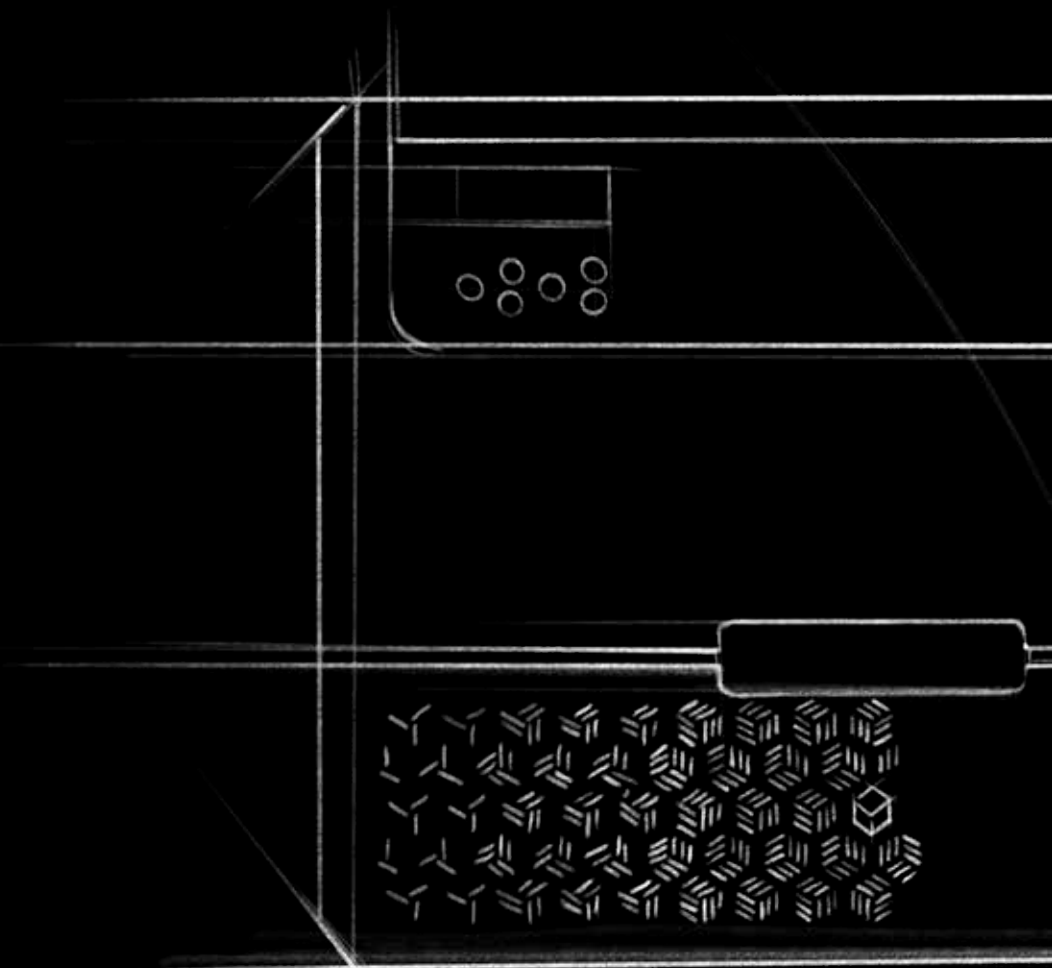

MONOBLOKK FELVONÓVEZÉRLŐ EGYSÉG

 **ARCUBE**



CSENDES

KOMPAKT DESIGN

EGYSZERŰ BEÜZEMELÉS

TARTÓS

INNOVATÍV




Arcube, a tökéletes választás Önnek

- ✦ Egyetlen egységben egyesíti a frekvenciaváltót, vezérlőpanelt, mentési funkciókat és és már egyéb elektromos részesegységeket
- ✦ Kontaktormentes dizájn, STO funkcióval
- ✦ Kicsi, könnyű és telepítésre kész
- ✦ Megfelel az EN 81-20 szabvány követelményeinek
- ✦ Segít a költségek csökkentésében, mivel - többek közt - kevesebb kábel szükséges
- ✦ Támogatja a szintrefutást
- ✦ Kompatibilis szinkron és aszinkron motorokkal egyaránt
- ✦ Használható nyílt- és zárt hurkú rendszerben is
- ✦ Megbízható
- ✦ Energiahatékony




Mentési funkció külső áramforrásról:

- 1 fázisú UPS vagy 5*12V akkumulátoros tápellátásról
- Mentési teljesítmény korlátozhatósága a UPS és akkumulátor megóvása érdekében
- Zökkenőmentes mentés az indítási késleltetésnek és a mentési sebesség beállításának köszönhetően

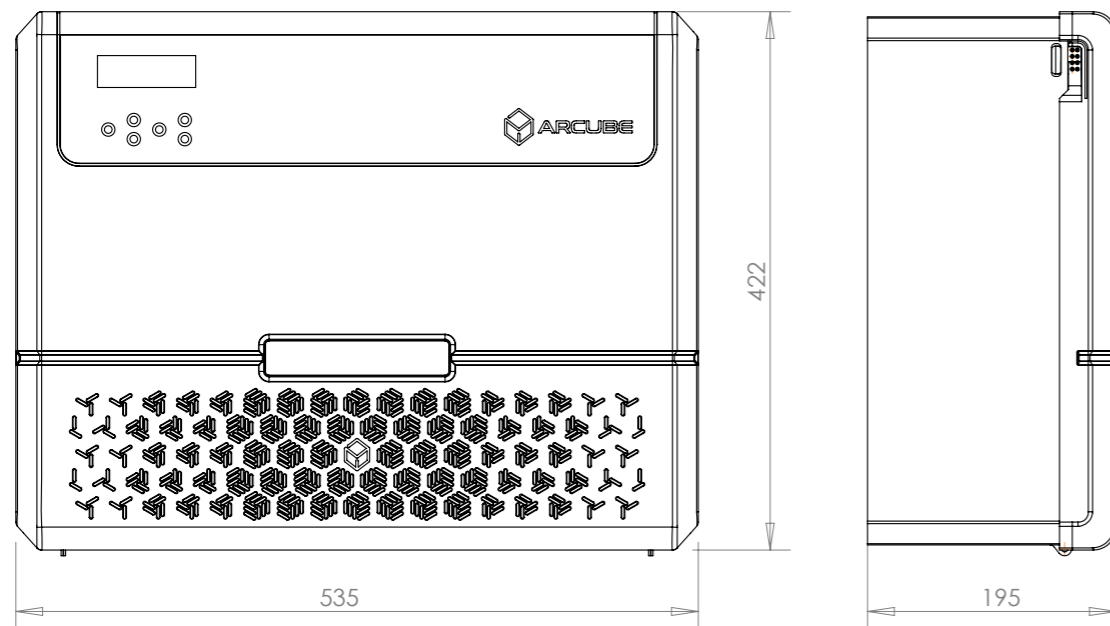

Az ARCUBE szintrefutási funkciójának köszönhetően:

- Az utazási görbe dinamikus meghatározásának köszönhetően csökken a menetidő
- Könnyű beállítás az automatikus lassítási-pont meghatározásnak köszönhetően.
- Alap paramétereken kívül nincs szükség más megadására, mivel a rendszer mindent automatikusan kiszámol a két megálló közti távolság függvényében

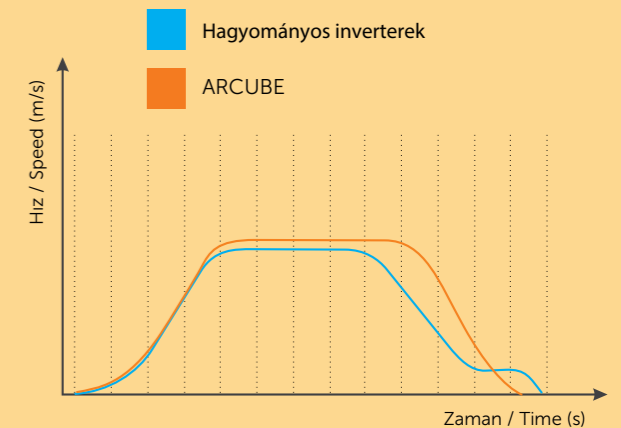




Az ARCUBE egyesíti az inverter, vezérlő panelt, mentési rendszert és elektromos komponenseket egyetlen monoblokk vezérlő egységbe

ARCUBE főbb tulajdonságok:

Maximális megállók száma:	16
Vezérlés típusa:	Köteles
Kábelezés:	Külső- és belső táblók soros vagy párhuzamos bekötéssel. A rendszer támogat minden Arcode-kompatibilis kijelzőt és gombot
Fülkehelyzet érzékelés:	Mágneskapcsoló vagy motor jeladó
Ajtóhidalás:	Igen
Kivitelek:	4kW (10A) / 5,5kW (14A) / 7,5kW (17A) / 11kW (26A)
Vezérlés típusa:	Egy - és két gombos gyűjtő
Csoportos vezérlés:	Duplex
Felvonó sebessége:	1,75m/s
Motor vezérlés típusa:	Kontaktormentes STO funkcióval
Szabvány kompatibilitás:	EN 81-20
Visszagurulás gátló:	Visszagurulás gátlás induláskor előnyomatékkal és visszagurulás gátló funkcióval



ARKEL

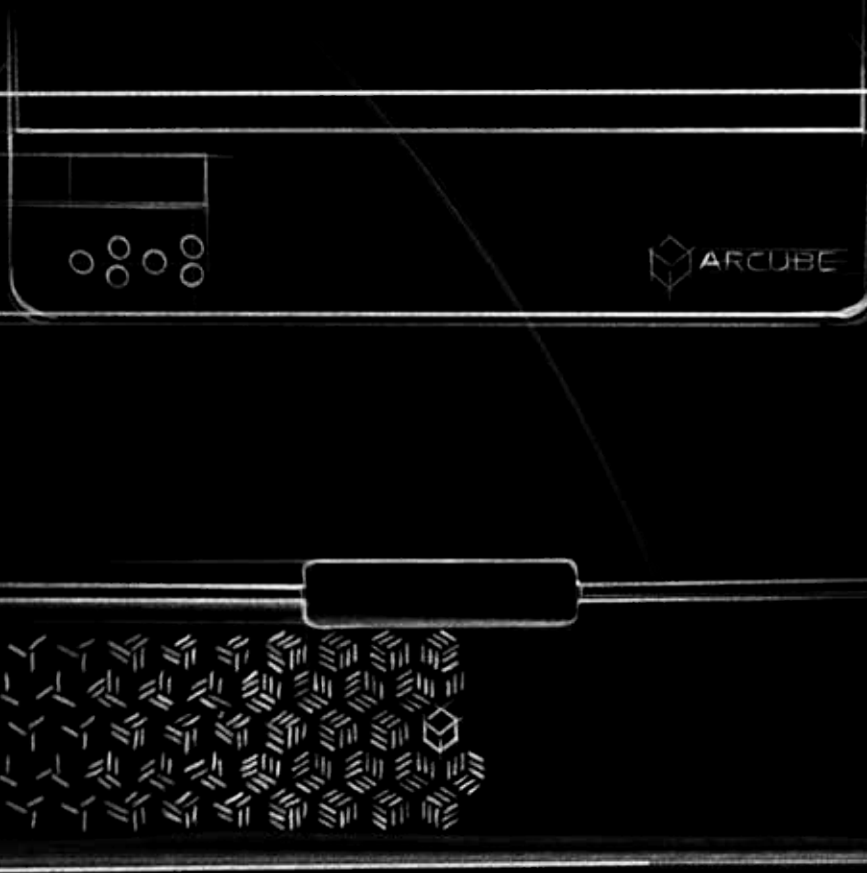

DIA-VIL Kft.
www.diavil.hu
info@diavil.hu